

Arame farpado carioca



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS


O arame farpado Torísimo da Ferrotodo é um cordão formado por dois arames de aço galvanizado de mesmo diâmetro para torção e um arame galvanizado para a farpa, espaçados em intervalos equidistantes. É excelente para cercas perimetrais graças às suas farpas fortes, firmes e aladas. Possui um excelente revestimento galvanizado, característica que lhe confere maior durabilidade em qualquer tipo de ambiente, pois atende às normas ASTM A641/A641M.

ESPECIFICAÇÕES

Diâmetro do fio	1,40 milímetros
Diâmetro dos picos	1,40 milímetros
Distância entre os dentes	125 milímetros
Comprimento do pico	19 milímetros
Camada de zinco	Mínimo 40 g/m ²
Resistência mínima à ruptura	240 kgf
Comprimento do rolo	500 metros

TOLERÂNCIAS

Diâmetro do fio	Mín. 1,29 mm / Máx. 1,51 mm
Diâmetro dos picos	Mín. 1,30 mm / Máx. 1,50 mm
Distância entre os dentes	Mín. 112,5 mm / Máx. 137,5 mm
Diâmetro dos picos	Mín. 1,50 mm / Máx. 1,70 mm

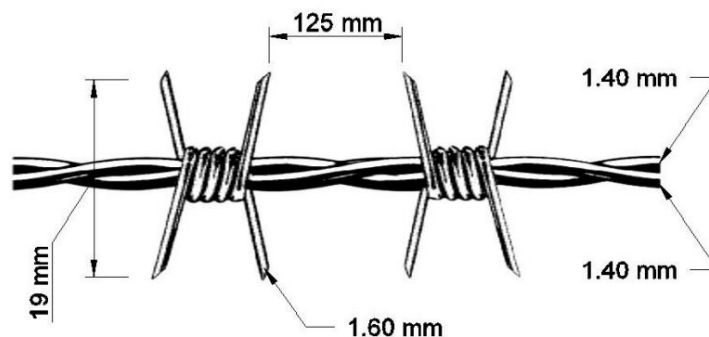

Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108628433